

# 世界初のSDSプラスハンマードリルアダプターを標準付属! コンクリートもOK、1台3役最大5役のマルチドライバードリル!

**NEW!** ボッシュ バッテリーマルチドライバードリル

**GSR 18V-ECFC2型** (5.0Ahバッテリー 2個・充電器・アダプター 2種類・キャリングケース[L-BOXX136]付)

**GSR 18V-ECFC2H型** (本体のみ・アダプター 2種類・キャリングケース[L-BOXX136]付)



**BOSCH**

Invented for life

For professionals from professionals



GSR 18V-ECFC2、GSR 18V-ECFC2H型に  
アダプター2種類、L-BOXX136が付属します。



GHA FC2



GFA FC2

L-BOXX 136

別売のアダプターも含め4種類のアダプターと、  
本体、バッテリー計2個、充電器を  
収納することができます。



最大10mmφ

**世界初!**

SDS プラスハンマードリル  
アダプター(サイドハンドル付)  
GHA FC2 (標準付属)  
標準小売価格 ¥19,500 (税別)



13mmオートロックチャック

キーレスチャック  
アダプター  
GFA FC2 (標準付属)  
標準小売価格 ¥7,500 (税別)



(先端工具別売)

アダプター装着無し  
6.35mmビットホルダー  
9mm溝ビットが使用可能。



最小スミヨセ寸法11mm

スミヨセアダプター  
GEA FC2 (別売)  
標準小売価格 ¥7,500 (税別)  
9mm溝ビットが使用可能  
16方向にワンタッチで  
角度調整が可能。



98mm

アングルアダプター  
GWA FC2 (別売)  
標準小売価格 ¥9,500 (税別)  
13mmオートロックチャック  
16方向にワンタッチで  
角度調整が可能。

**Blue Performance**  
Simply more.



ボッシュフレキシクリック5in1システム



<http://www.bosch.co.jp>




<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

別  
売

# 最小クラスのコンパクトボディにフレキシクリックシステム搭載！ ECモーター、5.0Ahクールパック、EMP・ECP等基本性能も充実！

## 新開発ボッシュフレキシクリックシステム

簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能。  
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます。

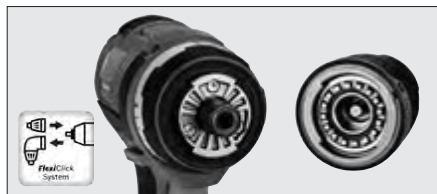

## LEDライト

暗所作業で威力を発揮します。

## ECP\*機能<特許取得>

過放電・過負荷・オーバーヒートから  
バッテリーを守ります。

\*Electronic Cell Protection

## クールパックの5.0Ahバッテリー

ラジエーター形状のハウジング、ハウジング内のヒートコントロールバーなど  
独自の熱拡散テクノロジーを採用したクールパック。

全長147mmのコンパクトヘッド  
(GFA FC2装着時でも最小クラスの198mm)

## ギア式二段変速採用

現場での幅広い作業に対応します。

## 4色のカラークリップ

(標準付属/グレー\*、黒、赤、青)  
付け替えることにより、  
現場での識別が可能です。  
\*グレーのカラークリップは本体に装着済。

## 高効率のECモーター(ブラシレスモーター)

効率がよく、また長時間の使用でも  
メンテナンスフリーです。

## EMP\*機能

過負荷によるモーターの焼損が起きる  
前に電流を遮断し、モーターを守ります。  
\*Electronic Motor Protection

## フレキシブルバッテリーバックシステム

同じ電圧であれば、別売の容量の異なる  
バッテリーも使用可能です。



トルク調整リング  
(18段階)

ブレーキ付  
電子無段変速スイッチ




《画像はGSR 18V-ECFC2型/アダプター装着無し状態》  
《サイズ:(H)246×(W)147×(D)71mm》

## プロ用 18V リチウムイオン

1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.6Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah
別売	別売	別売	別売	別売	別売	標準付属	別売

## GSR 18V-ECFC2(H)型



## ボッシュ バッテリーマルチドライバードリル

### GSR 18V-ECFC2型

(5.0Ahバッテリー 2個・充電器付)  
(アダプター 2種類・キャリングケース[L-BOXX136]付)

標準小売価格 ¥90,000 (税別)



### GSR 18V-ECFC2H型

(本体のみ)  
(アダプター2種類・キャリングケース[L-BOXX136]付)

標準小売価格 ¥50,000 (税別)



## 1回のフル充電で可能な作業データ<参考データ>

■穴あけ(GSR 18V-ECFC2型・GSR 18V-ECFC2H型) [GHA FC2装着時]

ドリル径	穴あけ深さ	対象材料	5.0Ah(装着時)
3.5mmφ	30mm	コンクリート*	約144本

\*コンクリート設計圧縮強度:24N/mm<sup>2</sup> ※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。

■ネジ締め(GSR 18V-ECFC2型・GSR 18V-ECFC2H型)

木ネジ寸法	対象材料	アダプター	5.0Ah(装着時)
4.2mmφ×65mm	米松	装着無し	約905本

※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。

## 標準付属



(GSR 18V-ECFC2型・GSR 18V-ECFC2H型)

## 標準付属



(GSR 18V-ECFC2型・GSR 18V-ECFC2H型)

## 別売



スミヨセアダプター装着時の作業例

## 別売



アングルアダプター装着時の作業例

## 仕様

	GSR 18V-ECFC2型・GSR 18V-ECFC2H型				
	アダプター装着無し	アダプター装着時			
アダプター	—	SDSプラスハンマードリル GHA FC2 (標準付属品)	キーレスチャック GFA FC2 (標準付属品)	アングル GWA FC2 (別売品)	スミヨセ GEA FC2 (別売品)
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)				
能力:ネジ締め	8mmφ	—	—	8mmφ	—
能力:鉄工	13mmφ	—	—	13mmφ	—
能力:木工	35mmφ	—	—	35mmφ	—
能力:鉄工ホルソー	53mmφ	—	—	53mmφ	—
能力:コンクリート	—	10mmφ	—	—	—
回転数(高速)	0~1,700min <sup>-1</sup> (回転/分)	0~1,700min <sup>-1</sup> (回転/分)	—	0~1,700min <sup>-1</sup> (回転/分)	—
回転数(低速)	0~500min <sup>-1</sup> (回転/分)	—	—	0~500min <sup>-1</sup> (回転/分)	—
打撃数	—	0~4,800min <sup>-1</sup> (回/分)	—	—	—
剛性体締付トルク	67N・m(ドリルポジション)	—	—	67N・m(ドリルポジション)	—
弾性体締付トルク	28N・m(ドリルポジション)	—	—	28N・m(ドリルポジション)	—
打撃力	—	1.0J	—	—	—
チャック把握範囲	—	—	—	1.5 - 13mm	—
使用可能ビット	六角軸 (六角対辺6.35mm、軸位置9mm) 9mm 6.35mm 6.35mm	SDS プラスビット	丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット	六角軸 (六角対辺6.35mm、軸位置9mm) 9mm 6.35mm 6.35mm	スクレイドライバービット
質量*	1.7kg(バッテリー含む)	2.7kg(バッテリー含む)	2.1kg(バッテリー含む)	2.3kg(バッテリー含む)	2.2kg(バッテリー含む)
振動3軸合成値※	—	—	—	—	—

\*5.0Ahバッテリー装着時。 ※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2016年1月現在のものです。  
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



## ボッシュ 株式会社

## 電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2016年1月現在)