

岡澤工業所製すずらん灯オーダーフォーム

ご注文 ・ 仕様確認 ・ 御見積 ・ お問い合わせ

平成 年 月 日

会社名

担当者

様

必要本数	本
------	---

TEL

-


-

FAX

-

-

①

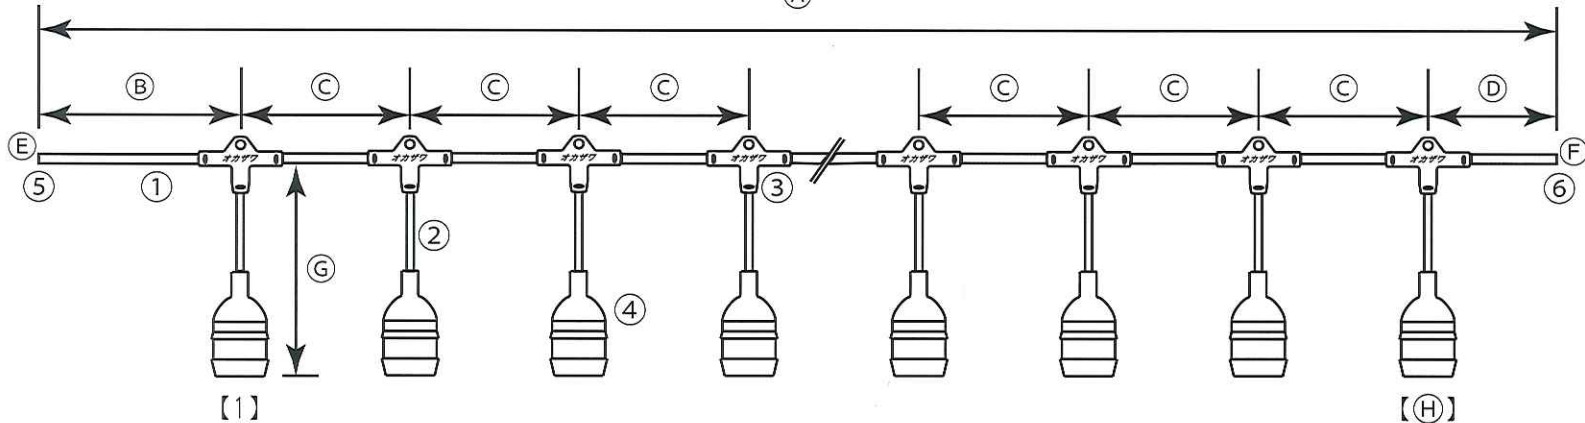

名称	形状	名称	形状
① 幹線	VCT (600V) 2.0SQ × 2 芯	④ ソケット	ゴム防水ソケット (口金 E26)
② 支線	VCT (600V) 1.25SQ × 2 芯	⑤ 端末	下記⑤のいずれか
③ 分岐部	T型 塩化ビニール一体成型モールド	⑥ 端末	下記⑥のいずれか

①	幹線	全長をご指定ください。	m
②	リード	最初の分岐部分までの長さをご指定ください。	m
③	ピッチ	間隔をご指定ください。	m
④	エンド	最後の分岐部分からの長さをご指定ください。	m
⑤	端末 (電源側)	端末の形状をお選びください。 ◎ 切放し ◎ 125V2P15A 一体成型プラグ ◎ 125V2P15A ゴムプラグ	イ ・ 口 ・ ハ
⑥	端末 (受電側)	端末の形状をお選びください。 ◎ 絶縁止処理 ◎ 125V2P15A 一体成型ボデー ◎ 125V2P15A ゴムボデー ◎ 成型分岐止処理	イ ・ 口 ハ ・ ニ
⑦	支線	支線の長さをご指定ください。(最短 13cm)	cm
⑧	灯数	必要灯数をご指定ください。	灯
⑨	電圧	使用電圧をお選びください。	100V ・ 200V
⑩	電球	使用電球の消費電力 (W 数) を教えてください。	W
⑪	付属品	Sフックを付属されるか教えてください。	要 ・ 不要

電線の特性上 ±3% 程度の誤差が生じる可能性があります。予めご了承ください。
 全長・使用電圧・仕様電流・灯数により、幹線のご変更をご提案させていただく場合がございます。