


従来の三相電源ライン布設工事は、



検相確認 **1** 回



電圧測定 **3** 回

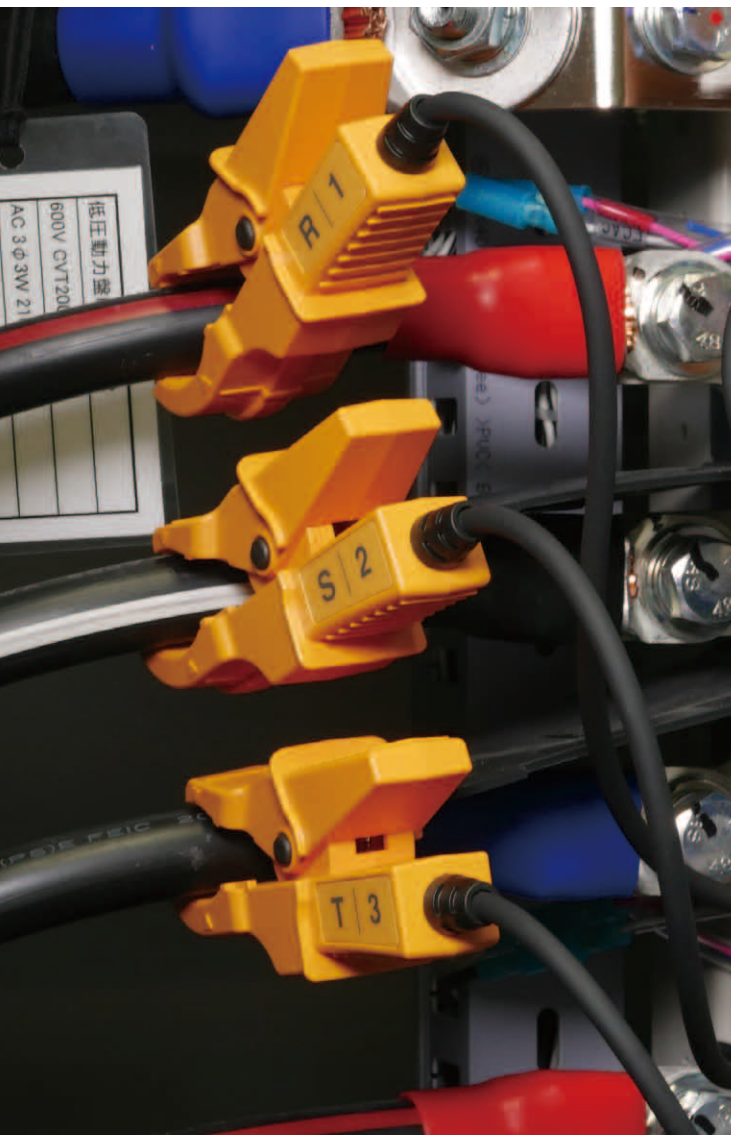

世界初 金属非接触

# 電圧計付検相器 PD3259 なら

安全  
に


素早  
く

被覆電線を挟むだけで  
検相・電圧一発確認




# 大きなディスプレイに必要な情報をすべて表示

相順が**正相**のときの表示      相順が**逆相**のときの表示

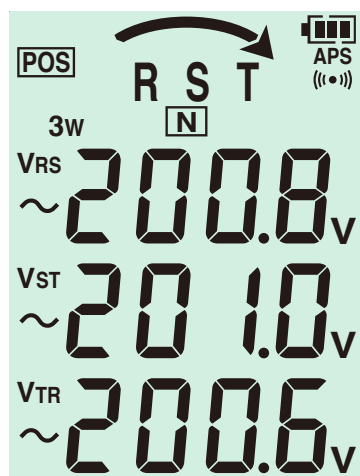

バックライト：黄緑発光  
ブザー：断続音

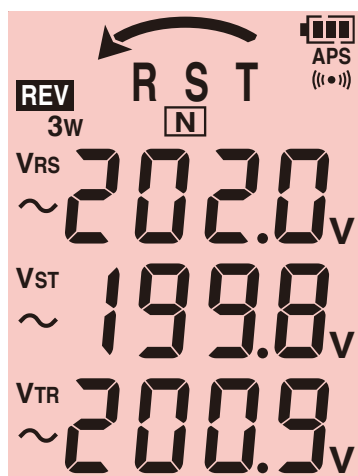

バックライト：赤発光  
ブザー：連続音

**工事用証明写真に便利**  
相順・接地相・三相電圧値のすべてを表示  
工事用証明写真にそのまま使用できます

## 価格

## オプション



### 電圧計付検相器 PD3259

価格： ¥ 85,000 (税抜き)

発注コード：PD3259

付属品

単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, スパイクケーブル (黒, 赤, 青, 黄) 各1



携帯用ケース  
CO203 別売価格  
¥ 2,000 (税抜き)



マグネット付ストラップ  
Z5004  
¥ 2,700 (税抜き)



ニッケル水素充電電池  
Z0101  
¥ 2,300 (税抜き)



充電器 Z0102  
Z0101 専用  
¥ 5,200 (税抜き)

## 仕様

(確度保証期間：1年, 調整後確度保証期間：1年)      製品保証期間：3年

判定項目	検相, 欠相, 接地相の予測 (三相3線)
測定項目	三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数
電圧測定確度	±2.0% rdg. ±8 dgt.
周波数測定確度	±0.5% rdg. ±1 dgt.
測定対象	被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部 シールド電線不可 三相 AC90.0 V ~ 520.0 V (45 Hz ~ 66 Hz)
測定可能導体径	仕上がり外径: φ6 mm ~ φ30 mm IV 電線: 8 mm <sup>2</sup> ~ 325 mm <sup>2</sup> 相当 CV 電線: 2 mm <sup>2</sup> ~ 250 mm <sup>2</sup> 相当
対地間最大定格電圧	AC600 V (CAT III), AC300 V (CAT IV)
適合規格	安全性: EN61010 EMC: EN61326 Class A

応答時間	3 秒以下
表示更新レート	500 ms
ホールド機能	HOLD キー操作で、表示値を保持
ドロップブルーフ	コンクリート上 1 m
防じん・防水性	IP54 (本体のみ)
オートパワーオフ	最終キー操作後 約 10 分で電源断
電池消耗警告	電池残量を4段階で表示
電源	単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 連続使用時間: 約 5 時間
外形寸法	本体: 84W × 146H × 46D mm ケーブル長: 0.5 m
質量	約 590 g (電池装着時)

## 日置電機株式会社

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。  
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出される場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559  
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934  
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569  
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

首都圏(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420  
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212  
〒243-0018 神奈川県厚木市中町 3-13-8

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842  
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

静岡(営) TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221  
〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083  
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010  
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253  
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275  
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…