

# 業界初!!!

ここまで可能になったビス。

U-needs GOLD SELECTION U-needs

## プレミアムビス

PREMIUM SCREW



SUS410製をご使用の場合

- SUS304板一発貫通  
(SUS304板2mmまで)
- 鉄板2枚張合わせ可能  
(合わせ厚最大6.5mmまで)

(例)3.2mmと3.2mm 最大6.5mmまで(鉄板のみ)




ユニクロメッキをご使用の場合

- 鉄板2枚張合わせ可能  
(合わせ厚最大6.5mmまで)

(例)3.2mmと3.2mm 最大6.5mmまで(鉄板のみ)

業界最強のビス

Professional MULTI-SCREW

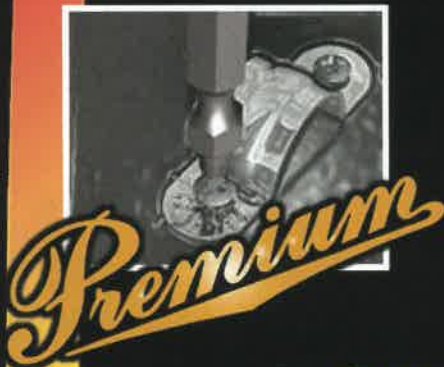

● 4mm径ビスなので使い勝手抜群!

● 折れ防止のためネジ山が細かい!

● 最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし!

下穴なしで一発貫通

# プレミアムビス PREMIUM SCREW



SUS410 ユニクロメッキ



PREMIUM SCREW



PREMIUM SCREW



**SUS410製使用の場合**  
 ◆ SUS430・304板…2mmまで下穴なし  
 ◆ 鉄板(SS400)…1mm～6.5mmまで下穴なし  
 ◆ 張合わせ可能(鉄板のみ)合わせ厚最大6.5mmまで

**鉄製(ユニクロメッキ)使用の場合**  
 ◆ 鉄板(SS400)…1mm～6.5mmまで下穴なし  
 ◆ 張合わせ可能(鉄板のみ)合わせ厚最大6.5mmまで

## 特長

- 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮 ● 4ミリ径なので使い勝手抜群
- ネジ山を細かくすることによって薄板にも効く ● インパクトドライバーで作業可能
- 刃先が特殊形状なのでドリリングスピードアップ ● 折れ防止の為にネジ山が細かい
- 四角ビットNo. 2を使用していただくことにより、頭がなめにくく、ビスが落ちにくい



■ 引抜強度  
 試験板 … 材質SS400  
 厚み … 6.0mm  
 堅さ … HRB 72～73  
 4mm径(細目)  
 SUS410 … 10.0kN  
 鉄/ユニクロ … 8.8kN

■ ねじり破断強度  
 SUS410 … 6.9N.m  
 鉄/ユニクロ … 5.5N.m

※データは当社内での試験です。参考値としてお考え下さい。

## プレミアムビス ニーズパック(SUS410なべ)

品番	サイズ	入数	小箱入数	大箱入数	JAN
PSN416	4×16	67本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572923
PSN419	4×19	63本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572930
PSN425	4×25	50本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572947
PSN430	4×30	44本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572954
PSN440	4×40	35本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572961
PSN450	4×50	30本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572978

両頭ビット : SQ2PH2ビット 110mm×1本付

## プレミアムビス ニーズパック(ユニクロメッキなべ)

品番	サイズ	入数	小箱入数	大箱入数	JAN
PUN416	4×16	136本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572855
PUN419	4×19	125本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572862
PUN425	4×25	91本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572879
PUN430	4×30	81本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572886
PUN440	4×40	63本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572893
PUN450	4×50	56本	6P(パック)	30P(パック)	4582292572909

両頭ビット : SQ2PH2ビット 110mm×1本付

## プレミアムビス SUS410 徳用中箱(紙箱)

お得な徳用箱!

SUS 410 なべ		
品番	サイズ	入数
PSN416-T	4×16	1064本
PSN419-T	4×19	1000本
PSN425-T	4×25	790本
PSN430-T	4×30	698本
PSN440-T	4×40	545本
PSN450-T	4×50	472本

両頭ビット : SQ2PH2ビット 65mm×6本/110mm×4本付

## プレミアムビス ユニクロメッキ 徳用大箱(紙箱)

ユニクロメッキ なべ		
品番	サイズ	入数
PUN416-O	4×16	2143本
PUN419-O	4×19	1974本
PUN425-O	4×25	1429本
PUN430-O	4×30	1277本
PUN440-O	4×40	1000本
PUN450-O	4×50	877本

両頭ビット : SQ2PH2ビット 65mm×6本/110mm×4本付

### 使用上のご注意

- ネジは締結材、用途、使用環境に合った材質、表面処理、外観のものをお使いください。
- ネジに合わないビットを使ったり、必要以上に締め過ぎると、四角頭を壊したり、頭飛びやネジ折れの原因となるので注意してください。
- ネジの形状、性能が変わる様な加工をしたり、再使用すると品質保証ができません。
- ネジの刃先は鋭く刃物形状になっている為ケガをするので絶対に口に含まないでください。
- 作業中は保護具(保護メガネ、皮手袋、安全靴等)をお使いください。
- 回転中や締め付け直後のビスや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れないように気を付けてください。
- スクリュードライバーはビスに適したものをお使いください。
- ステンレス製のビスに使用している材質はSUS410なので錆びます。

### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、注意事項については商品パッケージの記載内容をお読みください。
- 水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください。
- 安全性向上、品質改良のため、色、仕様を予告なく変更することがあります。

業界最強のビス  
 Professional  
 MULTI-SCREW



ホームページ  
 アクセスクード

〒557-0058 大阪府東大阪市足代北1丁目4-5  
 TEL. 06-6618-8333 / FAX. 06-6618-8334  
 E-mail : u-needs@citrus.ocn.ne.jp

U-needs  
 ユ・ニーズ株式会社